



ENERGREEN®



Macchine Professionali



RoboGREEN

PER 1000
APPLICAZIONI

FOR 1000
APPLICATIONS

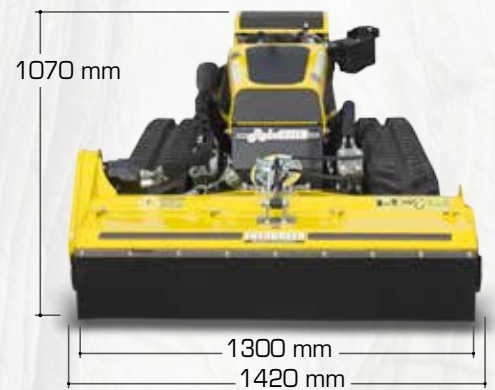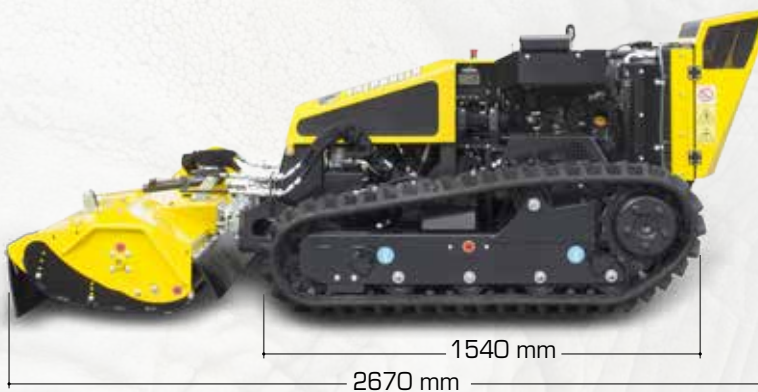

PORTA ATTREZZI RADIOCOMANDATO **RoboGREEN**
REMOTE CONTROLLED EQUIPMENT CARRIER **RoboGREEN**



RoboGREEN

55° SLOPE DI PENDENZA

RoboGREEN RIVOLUZIONA IL TUO LAVORO RoboGREEN REVOLUTIONIZES YOUR WORK

RoboGREEN è una macchina **radiocomandata** porta-attrezzi multifunzione che può lavorare nei luoghi più ostili, con pendenze fino a 55° e dove l'accesso è molto difficile. Dotato di un motore diesel da **40 CV** e di quattro funzioni idrauliche a doppio effetto, può montare ben 22 diverse attrezzature. Nato per soddisfare e rispondere ai bisogni più esigenti è la macchina porta-attrezzi radiocomandata per eccellenza. La sua potenza, affidabilità, robustezza e le sue prestazioni lo differenziano totalmente dalle altre macchine radiocomandate.

RoboGREEN is **remote-controlled** multifunctional equipment carrier that can work in the most hostile places, with slopes up to 55°, where the access is very difficult. Equipped with a diesel **40 HP** engine and four double effect hydraulic functions it can carry 22 different types of equipment. Born to satisfy and meet the most exigent needs is the ultimate equipment carrier remote-controlled machine. With its power, performances, reliability and robustness it completely differs from other remote-controlled machines.

Il **RoboGREEN** è progettato per lavorare su ambienti polverosi e sporchi poichè è equipaggiato con ventola reversibile idraulica **FLEXXAIRE**. Tale sistema soffia via i residui che ostruiscono le griglie dei radiatori di raffreddamento, migliorandone il rendimento, che si traduce in un risparmio di carburante.



The RoboGREEN is created in order to work reversible dusty and dirty areas. For this reason it is equipped with the fan **FLEXXAIRE**. This system blows away the remains on the cooling radiator grids permitting the automatic cleaning of the radiator and the fuel saving.

RoboGREEN

Pendenza massima / Maximum gradient	55°
Trasmissione / Transmission	Idrostatica / Hydrostatic
Velocità I° marcia / Low range speed	0 - 4 km/h / 0 - 2.5 mph
Velocità II° marcia / High range speed	0 - 7 km/h / 0 - 4.35 mph
Peso macchina / Machine weight	1040 kg / 2293 lb

MOTORE/ENGINE

Marca / Make	Yanmar
Modello / Type	3 Cil. Diesel/3 Cylinders Diesel
Potenza / Power	40 hp (30kw)
Capacità carburante / Fuel tank	21 litri / 5,5 gal.
Giri al minuto al lavoro / Working RPM	3000 rpm

TESTATA TRINCIANTE/CUTTING HEAD

Larghezza di taglio / Cutting width	1.300 mm / 51,2 in
Tipo di pompa / Pump type	Pistoni / Pistons
Portata olio / Oil flow	55 l/min / 14,5 gal/min
Pressione / Pressure	200-350 bar / 14.5 psi
Peso testata trinciante / Flailhead weight	160 kg / 353 lb

COMANDI/CONTROLS

Marca / Make	Autec
Radio frequenza / Radio frequency	870 Mhz (EU) - 915 Mhz (US)
Raggio d'azione / Working range	150 m / 492 ft
Joystick	Proporzionale / Proportional
Batteria / Battery	Ricaricabile / Rechargeable

CONFIGURAZIONE CINGOLI TRACKS OUTFITTING

- 1 - Cingoli in gomma
With rubber tracks
- 2 - Cingoli con staffe
With studded tracks
- 3 - Super cing. in gomma
With super rubber tracks

