





ENERGREEN®

Professional Machines



NEWSPEED

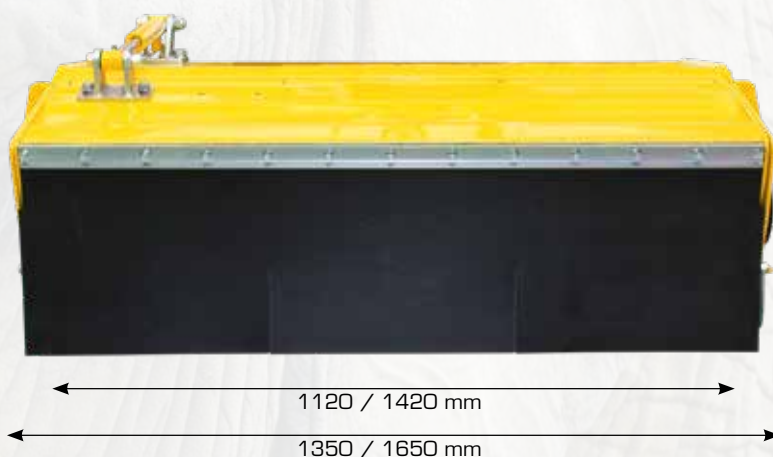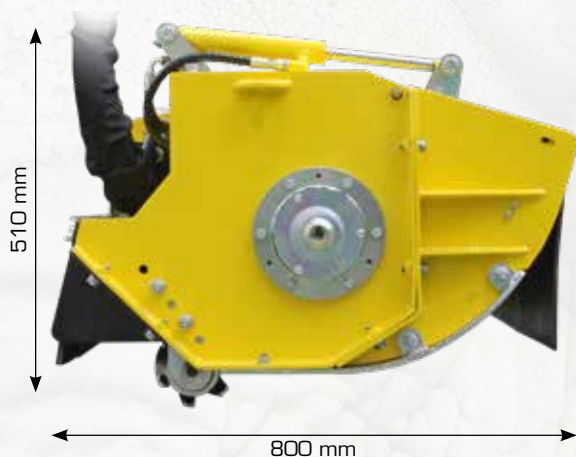

SCHEDA TECNICA **TESTATA TRINCIANTE 120-150**
TECHNICAL DATA SHEET **CUTTING HEAD 120-150**

NEWSPEED



6 tipologie di rotori / 6 types of rotors



COLTELLI POLIVALENTI
POLIVALENT KNIVES

COLTELLI SNODATI
ARTICULATED KNIVES

MAZZA STAMPATA
PRINTED HAMMER

MARTELLI SNODATI
ARTICULATED HAMMERS

MARTELLI ROTANTI
ROTATING HAMMERS

COLTELLI A SPATOLA
PADDLE KNIVES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

New Speed è una testata trinciante robusta ed affidabile, ideale per il taglio dell'erba e di arbusti fino a 8 cm di diametro. È disponibile nelle misure da 120 e 150 cm. La speciale struttura permette di montare sei differenti tipologie di rotore (coltelli snodati, mazze, coltelli ad Y polivalenti, ecc), per lavorare in diversi ambienti, dalla manutenzione del verde fino ad un uso forestale. I rotori sono sostituibili rapidamente da un solo operatore. Il doppio senso di rotazione del rotore più l'applicazione della ralla girevole di 180° (optional), permettono di lavorare in entrambi i sensi di marcia ottimizzando i tempi di lavoro.

New Speed is a robust and reliable cutting head, ideal for cutting grass and shrub up to 8 cm in diameter. It's available in 120 and 150 cm sizes. The structural characteristic allows to use/mount six different types of rotor (knives, hammers, multi-purpose knives Y, etc.), for working in different environments, from maintenance of the green to the forest use. The rotors can be quickly replaced by one operator. The double direction of the rotation of the rotor with an additional application of the 180° rotating wheel (optional), allow to work in both directions, optimizing working times.



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	NEW SPEED 120	NEW SPEED 150
Larghezza max. / Width max.	1350 mm	1650 mm
Profondità max. / Depth max.	800 mm	800 mm
Altezza max. / Height max	510 mm	510 mm
Larghezza di lavoro / Working width	1120 mm	1420 mm
Motore / Engine	44 cc / 350 bar	44 cc / 350 bar
Trasmissione / Transmission	a cinghia / belt	a cinghia / belt
Potenza max. assorbita / Maximum power	60/70 HP (44/51,5 kW)	65/75 HP (48/55 kW)
Diametro rotore / Diameter rotor	128 mm	128 mm
Velocità max. rotore / Speed rotor	3000 rpm	3000 rpm
N. coltelli polivalenti + dritti / No. knives multipurpose + straight	36 + 18	48 + 24
N. mazze / No. hammer	20	24
N. coltelli snodati / No. articulated flails	54	27
Peso totale standard / Weight total	252 kg	281 kg
Peso totale con ralla (optional) / Weight total with slewing bearing	331 kg	400 kg



ENERGREEN
Macchine Professionali

Via Pietre, 73 - 36026 Cagnano di Pojana Maggiore (VI) - Italy

Tel. +39 0444 1511200 - Fax. +39 0444 1511252

www.energreen.it - commerciale@energreen.it

