



09/2021 - © Energreen 2021 - Tutti i diritti riservati - Foto, caratteristiche tecniche e costruttive soggette a modifica senza obbligo di notifica - All rights reserved - Photo, technical and constructive characteristics subjected to modification without reporting requirement.



**RoboMIDI**  
ACCESSORI - EQUIPMENT

**HEAD 155**



ENERGREEN S.P.A.  
Via Sabbioni, 16  
36026 Cagnano di Pojana Maggiore (VI) - ITALY  
Tel. +39 0444 1511200  
Fax +39 0444 1511252

[www.energreen.it](http://www.energreen.it)  
[commerciale@energreen.it](mailto:commerciale@energreen.it)




SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET

**TESTATA TRINCIANTE  
MULCHING HEAD**

Testata trinciante costruita in Strenx<sup>®</sup>, robusta, affidabile, ideale per il taglio di erba ed arbusti fino ad un diametro di 3 cm. Monta un rotore con coltelli a Y con altezza di taglio regolabile.

Strong and reliable cutting head, built in Strenx<sup>®</sup>, ideal for the cutting of grass and shrubs, up to a diameter of 3 cm. It can be equipped with a Y shaped knives rotor with adjustable height of cutting.

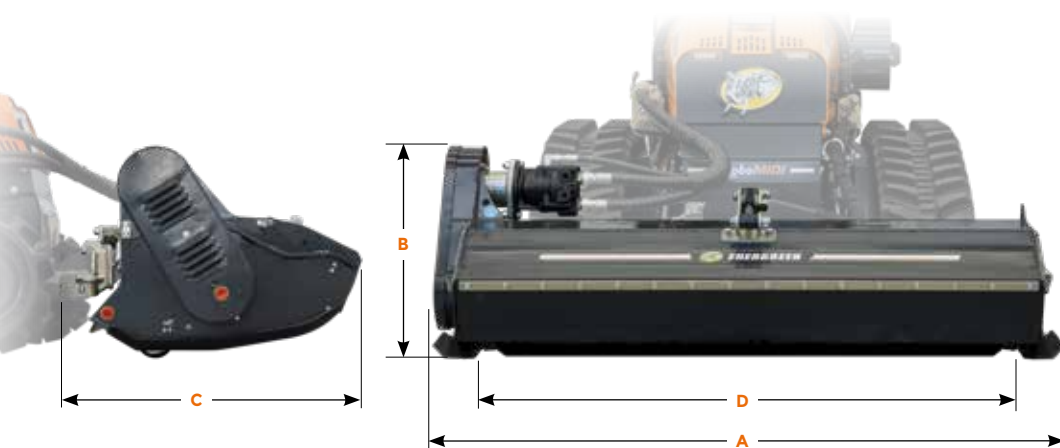

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

(A) Larghezza - Width	1765 mm	Velocità max rotore - Speed max rotor	3300 rpm
(B) Altezza - Height	598 mm	Velocità periferica - Speed device	62 m/s
(C) Profondità - Depth	971 mm	Pressione - Pressure	290 bar
(D) Larghezza di taglio - Cutting width	1535 mm	Portata olio - Oil flow	86 lt/min.
Ø Diam. taglio max - Ø Diam. cutting max	30 mm	Motore idraulico - Hydraulic motor	35 cc
N° coltelli "Y" - No. flails "Y"	30	Peso - Weight	310 kg

Telaio in acciaio  
Frame in steel



Motore idraulico  
Hydraulic motor

Martinetto di apertura  
Jack opening

Protezione anteriore  
Front guard

Protezione in gomma  
Protection of rubber

1

Slitte di appoggio regolabili  
Adjustable slides of support

2



Rotore con coltelli a "Y"  
Rotor with flails Y

Motore idraulico 35 cc  
Hydraulic motor 35 dc

Rullo di appoggio regolabile  
Regulable support roller

