



ENERGREEN[®]
Professional Machines

RoboEVO
ACCESSORI - EQUIPMENT

TRIMMY



ENERGREEN[®]
Professional Machines



ENERGREEN S.P.A.
Via Sabbioni, 16
36026 Cagnano di Pojana Maggiore (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 1511200
Fax +39 0444 1511252

www.energreen.it
commerciale@energreen.it



1/12021 - © Energreen 2021 - Tutti i diritti riservati - Foto, caratteristiche tecniche e costruttive soggette a modifica senza obbligo di notifica - All rights reserved - Photo, technical and constructive characteristics subjected to modification without reporting requirement.




SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET

BRACCIO TELESCOPICO
TELESCOPIC ARM

Il braccio TRIMMY è stato studiato per lavorare in aree di difficile accesso e grazie alla macchina radiocomandata RoboEVO si possono affrontare anche terreni sconnessi garantendo la massima sicurezza all'operatore. Questo braccio può raggiungere una estensione fino a 3,5 metri in profondità e 4,5 metri in altezza, operando quindi in situazioni scomode o con elevate pendenze rendendo il lavoro facile e sicuro. Al braccio TRIMMY si possono applicare molteplici attrezzature come la testata trinciante, la barra taglia siepi, la lama a dischi e la spazzola in acciaio.

The TRIMMY arm has been designed to work in areas that are difficult to access. Thanks to the radio-controlled machine RoboEVO you can also tackle uneven ground ensuring maximum safety for the operator. This arm can reach an extension up to 3.5 meters in depth and 4.5 meters in height, therefore working in uncomfortable situations or with steep slopes making the job easy and safe. On the TRIMMY arm you can apply multiple equipment such as the cutting head, the hedge cutting bar, the disc blade and the steel brush.

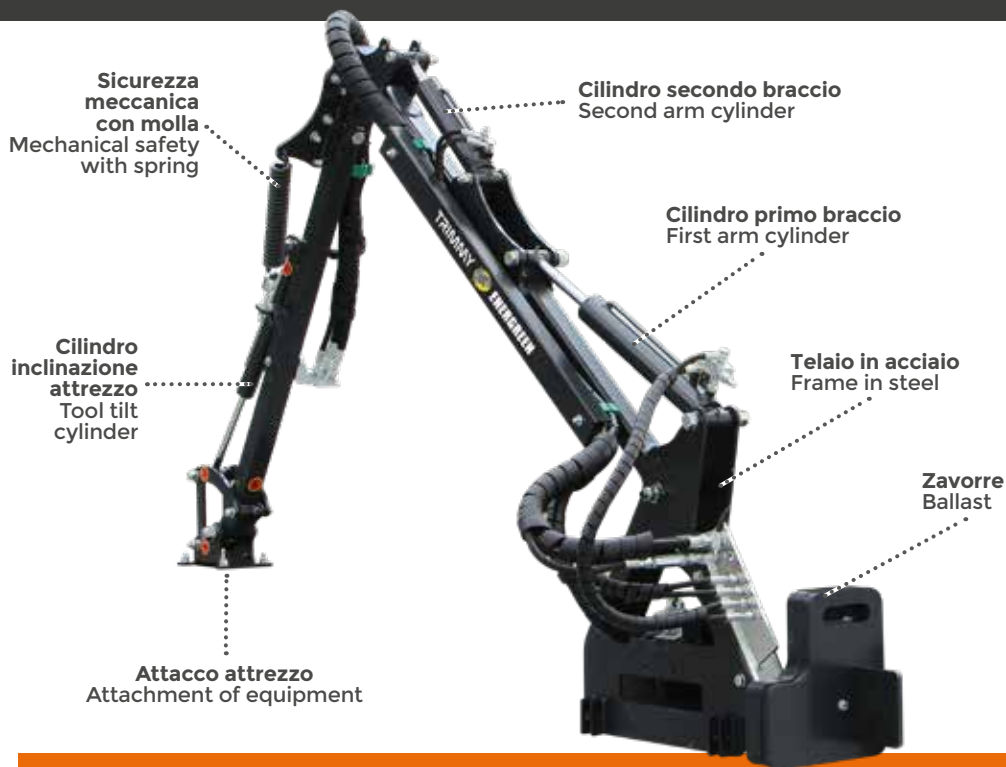


DOTAZIONI DI SERIE

- Fermi di sicurezza meccanica per trasporto stradale (cinghia di bloccaggio).
- Sicurezza meccanica con molla posizionata sul 2° braccio + sgancio meccanico per retromarcia (bullone di rottura).
- Passaparete idraulico.
- Sospensione Oleo-Pneumatica del primo braccio.
- Attacco rapido RoboEVO.

STANDARD EQUIPPED

- Mechanical safety stops for road transport (locking belt).
- Mechanical safety with spring positioned on the 2nd arm + mechanical release for reversing (breaking bolt).
- Hydraulic bulkhead.
- Hydro-Pneumatic suspension of the first arm.
- RoboEVO quick coupling.

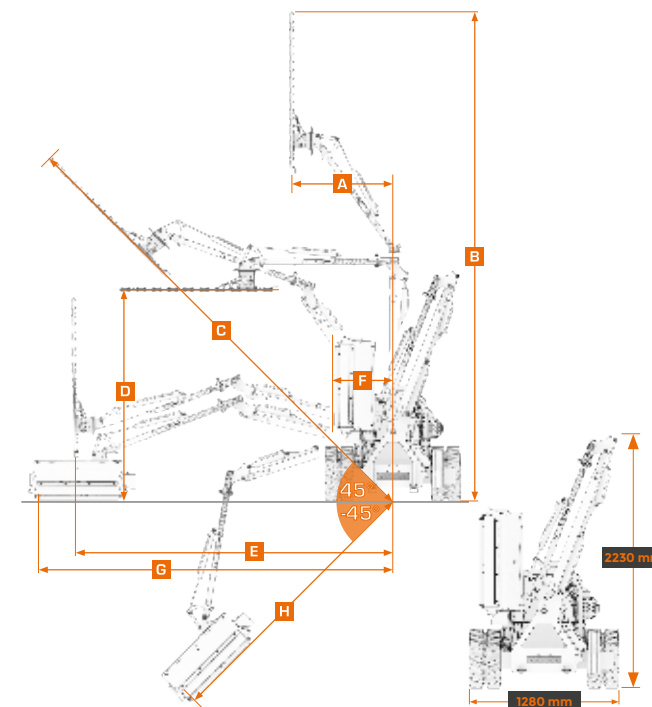

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

(A) Cutter bar	960 mm
(B) Cutter bar	4665 mm
(C) Cutter bar	4540 mm
(D) Cutter bar	2220 mm
(E) Cutter bar	3065 mm
(F) Garden 80	570 mm
(G) Garden 80	3405 mm
(H) Garden 80	2665 mm
Portata olio - Oil flow rate	30 l/min
Pressione olio - Oil pressure	160 bar
Peso - Weight	185 kg

ATTREZZATURE APPLICABILI / APPLICABLE EQUIPMENT



GARDEN 80
TESTATA TRINCIANTE
CUTTING HEAD



CUTTER BAR
BARRA FALCIANTE



SAW BAR
BARRA A DISCHI



IRON BRUSH
SPAZZOLA IN ACCIAIO

Innesti rapidi idraulici / Quick hydraulic couplings



Aggancio rapido / Quick attachment



Motore idraulico / Hydraulic engine

